

Impresora a Color de Hoja Cortada

RICOH
imagine. change.

RICOH

Pro C7200

Graphic Arts Edition

☒ Impresora ☒ Copiadora ☐ Facsimil ☒ Scáner



RICOH Pro
C7210X

95
ppm
Modelo
Impresora
5 Estaciones

RICOH Pro
C7210SX

95
ppm
Modelo
MFP
5 Estaciones

RICOH Pro
C7200X

85
ppm
Modelo
Impresora
5 Estaciones

RICOH Pro
C7200sx

85
ppm
Modelo
MFP
5 Estaciones

RICOH Pro
C7200e

85
ppm
Modelo
Impresora
4 Estaciones

Logre su productividad y metas de rentabilidad

Todas las inversiones que realice en su negocio deben aportar a la productividad y a la rentabilidad en la mayor medida posible. Vea cómo se disparan los aportes con las innovadoras impresoras de Edición de Artes Gráficas Pro C7210sx/C7210x/C7200sx/C7200x/C7200e de RICOH. La calidad excepcional, la versatilidad en aplicaciones y las opciones de acabado integrado le permiten realizar más tipos de trabajo in-house, aumentan los márgenes y sacan el mayor provecho del espacio limitado. Las impresoras comerciales, las tiendas de impresiones y los entornos de planta pueden optar por uno de los diversos controladores Ricoh o Fiery®, ejecutar flujos de trabajo híbridos y mejorar la eficacia operativa general utilizando un dispositivo para muchas aplicaciones. Notará las eficacias adicionales y las reducciones de costo gracias a las funciones avanzadas de capacidad de uso. La Estación con un quinto color proporciona posibilidades casi ilimitadas para añadir valor mientras usted y sus clientes exploran nuevos caminos creativos.

- Gánese la lealtad del consumidor y cree nuevas corrientes de ganancias con una calidad de imagen superior, una bandeja de colores increíble y una flexibilidad de medios excepcional.
- Mejore la eficacia operativa y aumente la capacidad de producción.
- Respalde el rendimiento con un sistema que es fácil de operar.
- Disminuya el costo total de impresión al terminar los trabajos in-house.
- Crezca con confianza con la tecnología, el socio proveedor, el software complementario y los servicios y el apoyo nacional correctos.



Cree una reputación de calidad y confiabilidad que lo posicione como líder del mercado

Capitalice las oportunidades de valor agregado que ofrece la flexibilidad extraordinaria de medios

Al utilizar la imprenta digital de la serie C7200 de RICOH Pro, puede realizar avances creativos y descubrir formas ilimitadas de mostrarles a sus clientes cómo el “medio es el mensaje”. La Alimentación al vacío de hojas grandes opcional y la Bandeja de alimentación manual de hojas grandes opcional simplifican la manipulación de medios y la impresión de materiales grandes, de hasta 68,58 cm en modo doble y de hasta 124,46 cm en modo simple (solamente con la Bandeja de alimentación manual de hojas grandes opcional). Explore las posibilidades de medios texturados, sintéticos, magnéticos, metálicos y claros para aplicaciones, incluidos los folletos de tres hojas, los carteles, el empaque y más. La tecnología de Transferencia AC y el cinturón elástico de fusión están diseñados para mantener una calidad consistente, en especial en medios texturizados. Imprima en sustratos de hasta 360 g/m², tanto en forma simple como doble.



Desarrolle nuevas corrientes de ganancias en base a las capacidades del quinto color

Las posibilidades expansivas de color pueden generar aumentos de ganancias que derivan de nuevas aplicaciones. Con C7210 SX, Pro C7210X, Pro C7200SX de RICOH Pro, y C7200X de RICOH Pro, puede desarrollar conceptos de proyecto que se centran en la Estación de un quinto color, que produce un espectro notable de colores personalizados y efectos especiales. Los tonificadores claros, blancos, amarillo neón, rosa neón y rojo invisible son catalizadores de creatividad. Use el claro para agregar a una marca de agua o acentuar un diseño gráfico. La posición de la Estación de un quinto color es intercambiable a los fines de aplicar tonificador blanco como primera capa de una pasada o sustratos con color o metálicos, y por lo tanto mantiene una calidad superior y elimina la necesidad de impresiones de múltiples pasadas. El tonificador rojo invisible le permite expandirse en aplicaciones de seguridad a nivel de entrada como impresión de boleto segura. El amarillo neón y el rosa neón le permiten ir más allá de CMYK al fusionarse con otras sombras de proceso para crear paletas de neón.




Respalde el rendimiento ya que los operadores de varios niveles de habilidad pueden sobresalir al producir trabajos simples y complejos

Minimice las conjeturas y los errores que pueden derivar en demoras y reelaboraciones costosas. Los operadores pueden personalizar la pantalla del nuevo panel táctil de 17" según la guía visual y los iconos de acceso directo programables. El nuevo Sistema de calibración automática genera un parámetro de cambio de densidad y se registra para cada tipo de medio, y por lo tanto automatiza elementos esenciales de consistencia de colores. La nueva función de Registro automático en línea imprime y lee marcas de corte, y luego realiza ajustes si son necesarios. Con el apoyo de pesos y tipos expansivos de papel, la Biblioteca de medios permite que los operadores seleccionen el papel deseado fácilmente. Al utilizar la Herramienta de gestión de medios, los operadores pueden configurar el catálogo de medios desde una PC y usarlo con múltiples impresoras de la serie C7200 de RICOH Pro.



Rely on advanced technologies designed for efficient, reliable, low-cost operation


- 1 El acabado en folleto grapado en el lomo y el engrapado de 100 hojas se realizan con la Unidad de acabado en folleto SR5060. También están disponibles las opciones de acabado comercial adicional.
- 2 Mantenga en ejecución trabajos de forma continua con el Apilador de alta capacidad SK5040. Pueden apilarse y moverse hasta 5.000 hojas con el Carrito con rodillos. Pueden configurarse hasta dos Apiladores en un sistema.
- 3 Mantenga la calidad de graduación de la imagen. La Calibración de la imagen
El sistema automáticamente escanea la densidad de la imagen para realizar cualquier corrección necesaria antes de imprimir.
- 4 Registre imágenes adelante y atrás automáticamente. Un sensor integrado proporciona los datos utilizados por el sistema para ajustar la posición y la forma de la imagen.
- 5 Alardee de su experiencia en colores. La Estación de un quinto color es intercambiable a los fines de imprimir en blanco en una pasada, y ahora ofrece el tonificador rojo invisible además del claro, blanco, amarillo neón y rosa neón.
- 6 Alimentador automático de originales de 220 hojas. Copie y escanee trabajos rápidamente en un paso con el escaneo doble a color de una sola pasada; hasta 220 ipm en modo doble.

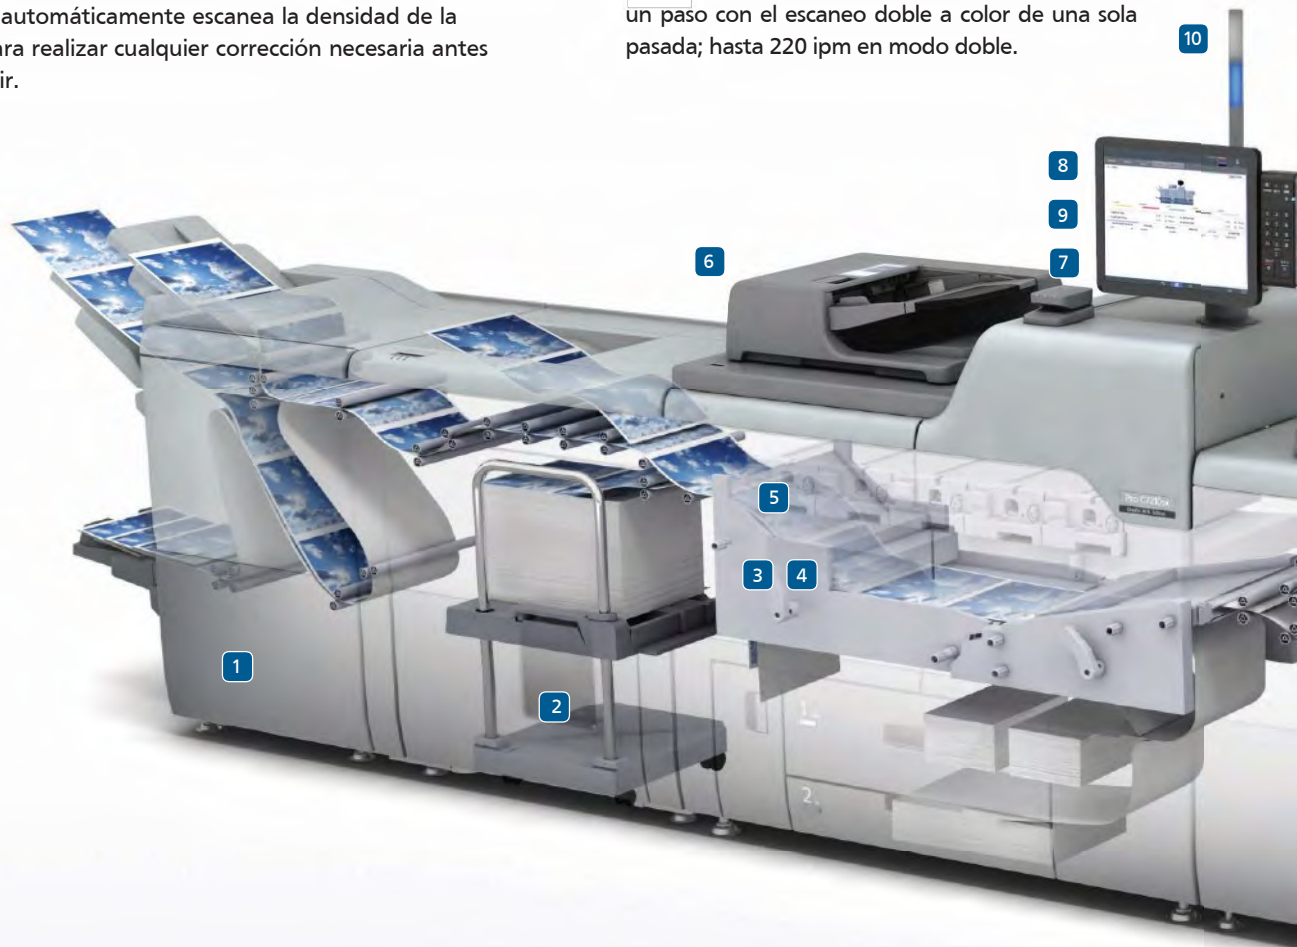

Edición de Artes Gráficas de la serie C7200 de Ricoh Pro

- 7 Unidad de identificación de medios. Cuando se reemplazan con frecuencia los medios, aumente la eficacia y saque las conjeturas de la configuración al medir las propiedades de medios para la coincidencia disponible más cercana que ya está programada en la biblioteca de medios.
- 8 Aumente la productividad del operador. Los operadores pueden personalizar el nuevo Panel táctil LCD de 17", que muestra toda la configuración del dispositivo.
- 9 Selección expedita de medios. La biblioteca de medios gráfica mejorada le permite crear configuraciones de papel y seleccionar los papeles deseados.
- 10 Luz de llamada del operador. Sepa que el estado del sistema al momento ha cambiado y que se requiere mantenimiento.

- 11 Bandeja de alimentación manual BY5010. Alimente hasta 500 hojas y expanda la capacidad del sistema de alimentación. Agregue la opción de bandeja grande e imprima hasta 49,6
- 12 Las Bandejas de alimentación al vacío garantizan una capacidad de alimentación de papel de medios revestidos de hasta 360 g/m² como máximo. Pueden agregarse hasta 3 unidades para aumentar la capacidad de alimentación a 16.200 hojas.
- Ofrezca calidad superior. La tecnología de haz de láser VCSEL y la resolución láser de impresión de 2400 x 4800 dpi ofrecen un rendimiento que se compara de forma favorable con la impresión offset.
- Expanda sus ofertas con la impresión grande. Las capacidades de hoja grande le permiten imprimir hasta 124,46 cm en forma simple y 68,58 cm en forma doble.
- Set up jobs fast and accurately. Using the new Media Management Tool, operators can share the media library among multiple RICOH Pro C7200 Series digital presses.

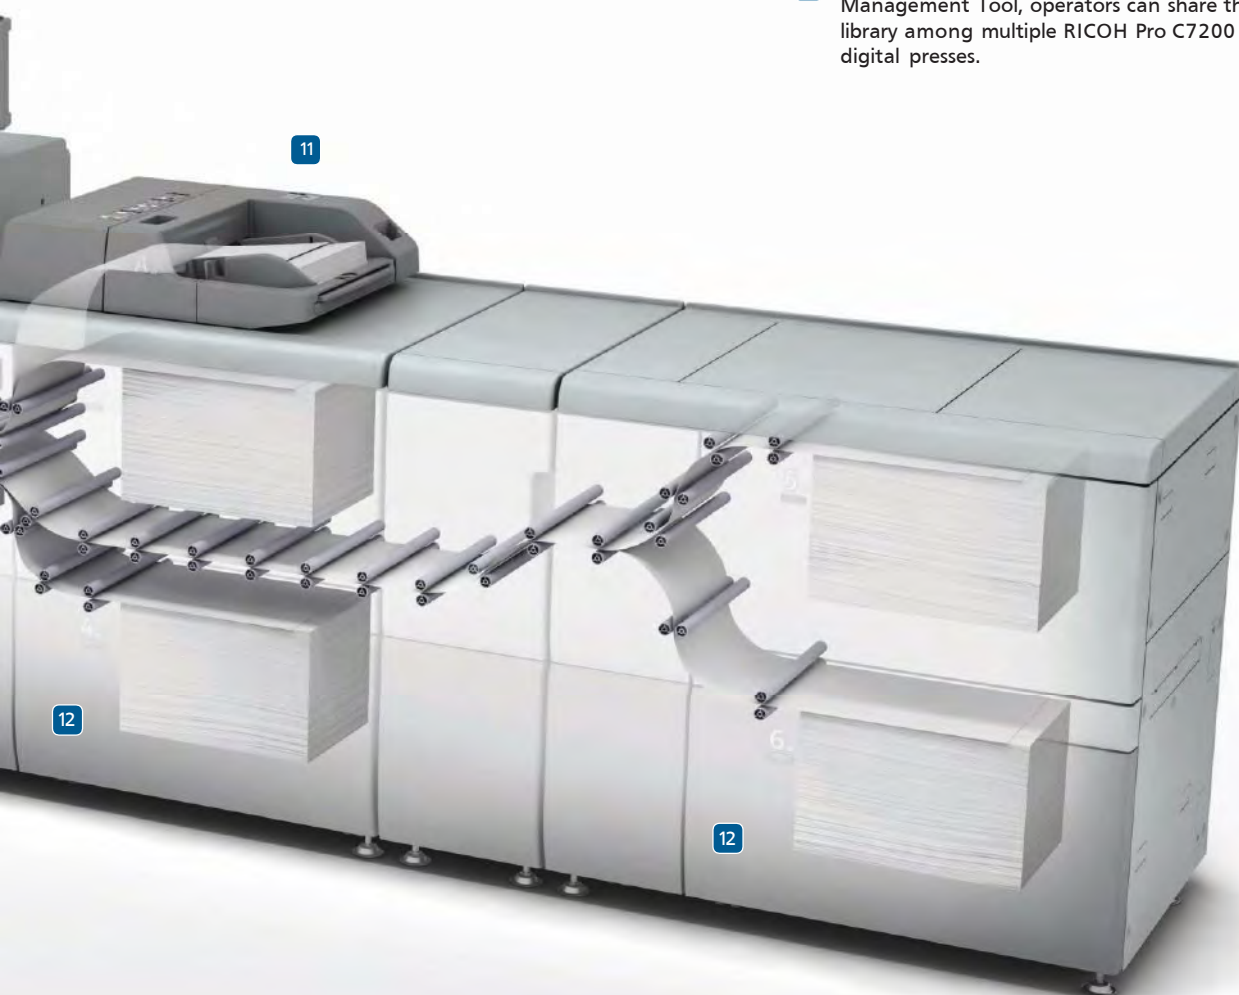

RICOH Pro C7210X/Pro C7210SX/Pro C7200sx/Pro C7200e/Pro C7200x

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificación de Hardware

Procesa	el sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores y 5 tambores con banda de transferencia interna.
Fusión	el Método de fusión de correa sin aceite.
Velocidad del motor	Pro C7210X/C7210SX - 95 ppm (Carta) Pro C7200X/C7200SX/C7200e - 85 ppm (Carta)
Volumen mensual máximo	240K
Ciclo de trabajo	Pro C7210X/Pro C7210SX - 800K Pro C7200e/Pro C7200X/Pro C7200SX - 650K
Resolución laser	2400 x 4800 dpi VCSEL
Tiempo de calentamiento	Menos de 300 seg.
Suministro del Papel	ilimitado
Tamaño del Papel	330 x 488 mm (SRA3+)/330 x 1250 mm (cuando se usa la bandeja de tamaño extragrande (Opc.) 322,6 x 480 mm/322,6 mm - (cuando se usa la bandeja de tamaño extragrande (Opc.) Bandejas 1ª 52 - 300gsm Bandejas 2ª 52 - 256gsm LCIT RT5110 Opcional Bandejas 3 e 5: 52 - 256gsm Bandeja 4: 52 - 300gsm
Máxima Área de Impresión	LCIT de Alimentador de vacío RT5120 Opcional Bandejas 3-8: 52 - 360gsm Bandeja de derivación: 52 - 216gsm
Peso del Papel	Papel no revestido, papel revestido (brillante y mate), papel reciclado, preimpreso, membrete, perforado previamente, separadores del Papel, papel texturado, papel con etiqueta, papel autocopiante Bandeja 1: 1000 hojas x 2 (Tándem) Bandeja 2: 500 hojas LCIT RT5110 Opcional Bandejas 3 e 5: 1000 hojas cada una Bandeja 4: 2000 hojas LCIT de Alimentador de vacío Opcional RT5120 Bandejas 3 - 8: 2200 hojas cada una Bandeja de Derivación: 500 hojas 208 - 240V, 16A, 50/60Hz (2 Cables de Energía Dedicados)
Fuente de alimentación	Máx. Consumo de Potencia Consumo de Electricidad Típico (TEC)* Pro C7210X/C7200X: 12,2KWh/semana Pro C7210SX: 12,5KWh/semana Pro C7200e: 11,2KWh/semana
ENERGY STAR	Certificada
EPEAT	Oro (TotalFlow Server R-62A) Plata (Controladores E-85A y E-45A)
Dimensiones (L x P x A)	Pro C7210X/C7200X/C7200e: 1321x909x1219mm Pro C7210SX/C7200SX: 1321 x 909 x 1229 mm Altura: 1870mm con una vara de estado Pro C7210X/C7200SX: Menos de 600 kg Pro C7210X/C7200SX: Menos de 580 kg Pro C7200e: Menos de 560 kg
Peso	

Controladores de la impresora

Controlador de Color EFI E-85*	Fiery F5300 Pro
Versión del Sistema Fiery	Externa
Configuración	16GB (4GB x 4)
Memoria	Intel Xeon E5-2637 (3.5 GHz hasta 3.7 GHz con turbo)
CPU	500 GB + 2 x 2 TB SATA
HD	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Sistema Operativo	
Controlador de Color EFI E-45*	Fiery F5300 Pro
Versión del Sistema Fiery	Externa
Configuración	8GB (4GB x 2)
Memoria	Intel i5-6500 (3.2GHz hasta 3.6GHz con Turbo)
CPU	1TB
HD	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Sistema Operativo	
Servidor TotalFlow Print Server R-62ª de RICOH	
Configuración	Externo
Memoria	Estándar 32GB (4GB x 8) 32GB adicionales (16GB x 2 (Opcional))
CPU	Procesador Intel 6ta Ger. Core i7 6700 3.4GHz
HD	3TB (1TB SATA x 3)
Sistema Operativo	Linux
IPDS	Opcional

Accesorios de Hardware

Bobina de interposición de gran capacidad Plockmatic HCI3500	1199 x 729 x 1092 mm
Dimensiones (L x P x A)	250 kg
Peso	Máximo hasta 330 x 660 mm
Tamaño del Papel	65 - 350gsm
Peso del Papel	3500 hojas (1750 hojas por bandeja)
Capacidad del Papel	
Apilador de hojas de tamaño grande - Plockmatic MPS	
Dimensiones (L x P x A)	899 x 681 x 1062 mm (el ancho se extiende a un máx. de 1397 mm)
Peso	78 kg
Fuente de alimentación	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Tamaño del Papel	Carta (ABL *) 330 x 1260 mm
Peso del Papel	150 - 360gsm
Capacidad del Papel	2000 hojas

Bandeja de gran capacidad de alimentación al vacío (LCIT RT5120)	
Dimensiones (L x P x A)	1054 x 729 x 1001 mm
Peso	Menos de 230 kg
Consumo de Energía	Menos de 1000 W
Fuente de alimentación	100 - 120 V
Tamaño del Papel	A5(meio-Carta) - 330 x 488 mm (SRA3+)
Capacidad del Papel	4400 hojas (2200 hojas por bandeja)
Peso del Papel	Bandejas 3 - 8: 52 - 360gsm
Bandeja de Gran Tamaño de Alimentación al Vacío Tipo S9	
Dimensiones (L x P x A)	Cuando se adjunta a LCIT RT5120, las dimensiones se convierten en 1290 x 729 x 1001mm
Tamaño del Papel	Máximo hasta 330 x 698,5 mm
Peso del Papel	Bandeja de Cambio: 52 - 300gsm
Capacidad del Papel	730 hojas
LCT RT5110	
Dimensiones (L x P x A)	866 x 729 x 1001 mm
Peso	Menos de 185 kg
Tamaño del Papel	A5(meio-Carta) - 330 x 488 mm (SRA3+)
Peso del Papel	Bandejas 3 e 5: 52 - 256gsm Bandeja 4: 52 - 300gsm Bandejas 3 e 5: 1000 hojas cada una Bandeja 4: 2000 hojas
Capacidad del Papel	
Unidad de Bandeja de Multi Derivación (BY5020)	
Fuente de alimentación	De LCIT RT5120
Capacidad del Papel	500 hojas
Tamaño del Papel	A5(meio-Carta) - 330 x 488 mm (SRA3+) El tamaño máximo del papel se extiende hasta 330 x 1250 mm con bandeja de gran tamaño de multi derivación opcional. 52 - 216gsm
Peso del Papel	
Máquina para Acabados de 3.000 Hojas con Engrapadoras de 100 hojas (SR5050)	
Capacidad (Bandeja de Prueba)	250 hojas (8,5" x 11" o menor) 50 hojas (8,5" x 14" o mayor)
Capacidad (Bandeja de Cambio)	8,5" x 11" - 3000 hojas 8,5" x 14" - 11" x 17" - 1500 hojas 12" x 18" - 13" x 19,2" - 1000 hojas
Peso del Papel	Tamaño de Prueba: 52 - 216gsm Bandeja de Cambio: 52 - 360gsm
Emparejador de salida	Estándar
Grapa	8,5" x 11" - de 2 a 100 hojas 8,5" x 14" - 11" x 17" - de 2 a 50 hojas
Posición de la Grapa	Superior, Inferior, 2 Grapas, Super. inclinación
Dimensiones (L x P x A):	996 x 730 x 1126 mm
Peso	112 kg
Máquina para Acabados de Manuales (SR5060)	
Capacidad (Bandeja de Prueba)	250 hojas (8,5" x 11" o menor) 50 hojas (8,5" x 14" o mayor)
Capacidad (Bandeja de Cambio)	Carta - 2500 hojas 8,5" x 14" - 11" x 17" - 1.500 hojas 12" x 18" - 13" x 19,2" - 1.000 hojas
Emparejador de salida	Estándar
Peso del Papel	Bandeja de Prueba: 52 - 216gsm Bandeja de Cambio: 52 - 360gsm
Grapa	8,5" x 11" - de 2 a 100 hojas 8,5" x 14" - 11" x 17" - de 2 a 50 hojas
Posición de la Grapa	Superior, Inferior, 2 Grapas, inclinación Superior
Caballette para encuadernado de soporte	8,5" x 11" - 13" x 19,2" - 20 hojas;
Dimensiones (L x P x A):	2 posiciones no centro 996 x 730 x 1126 mm
Peso	112 kg
Bordeadora para Manual (TR5040)	
Tipo de Bordeado	Borde de un solo lado
Capacidad de Bordeado	1 - 20 hojas (2 - 40 págs. luego de plegar)
Tamaño del Papel	Hasta 13" x 19,2"
Capacidad Apilado	Hasta 60 sets
Pila sin límite	Si
Dimensiones (L x P x A):	1115 x 591 x 555 mm
Peso	75 kg
Bandeja de Interposición con Tapa (CI5030)	
Tamaño del Papel	5,5" x 8,5" - 13" x 19,2"
Peso del Papel	64 - 216gsm
Capacidad de pila	200 hojas x 2 bandejas
Dimensiones (L x P x A):	540 x 730 x 1290 mm
Peso	45 kg
Encuadernador con Anillos (RB5020)	
Tamaño del Papel	8,5" x 11"/A4
Peso del Papel	64 - 216gsm
Capacidad de pila	Modo de encuadernado: 11 sets; Modo de perforación: 100 hojas 2 - 100 hojas
Capacidad de encuadernado con anillos	
Cantidad de agujeros	LTR - 21; A4 - 23
Suministro de anillos	Negro o blanco, hasta 50 o 100 hojas
Papel con Tabs	Compatible
Dimensiones (L x P x A):	870 x 730 x 1010 mm
Peso	140 kg
Encuadernador Perfecto (GB5010)	
Tamaño de Livreto	Ancho: 201 - 297 mm; Largo: 140 - 216 mm

Grosor del cuaderno	Menos de 23 mm
Capacidad de páginas en la carcasa	200 hojas
Direcciones de Cortes	3 Bordes, 1 Borde, Ninguno
Peso del Papel	Páginas de la carcasa: 64 - 163gsm Páginas de la portada: 90 - 300gsm 50 hojas: 13; 100 hojas 7; 200 hojas: 4 1090 x 791 x 1387 mm 350 kg
Capacidad de pila/ Cuaderno	
Dimensiones (L x P x A):	
Peso	
Unidad de Multiplegado de 6 Posiciones (FD5020)	
Tipos de Dobras	interior, medio plegado/impresión interior, medio plegado/impresión exterior, plegado de cartas/impresión interior, plegado hacia adentro de cartas/impresión exterior, plegado hacia afuera de cartas, paralelo doble/impresión interior, paralelo doble/impresión exterior, hoja plegada hacia la costura de encuadernación/impresión interior, hoja plegada hacia la costura de encuadernación/impresión exterior Modo de hojas múltiples: medio plegado/impresión interior, medio plegado/impresión exterior, plegado de cartas/impresión interior, plegado hacia adentro de cartas/impresión exterior, plegado hacia afuera de cartas Modo de hoja única: plegado Z: 8,5" x 11" - 12" x 18"; Medio plegado: 8,5" x 11" - 13" x 19,2"; Plegado de cartas: 8,5" x 11" Modo de hojas múltiples: plegado paralelo doble: 8,5" x 11" - 12" x 18"; plegado de hoja hacia la costura de encuadernación: 8,5" x 11" a 12" x 18"; Medio plegado: 8,5" x 11" - 13" x 19,2"; Plegado hacia afuera de cartas: 8,5" x 11"; Plegado hacia adentro de cartas: 8,5" x 11"
Tamaño del Papel	
Dimensiones (L x P x A):	470 x 730 x 1000 mm
Peso	92 kg
Dispositivo para Armado de Cuadernos Plockmatic (PBM350/PBM500)	
Tamaño del Papel	8,5" x 11" - 12" x 18"
Peso del Papel	64 - 300gsm
Tamaño de Conjunto	PBM350 - 2 - 35 hojas (80gsm) PBM500 - 2 - 50 hojas (80gsm)
Fuente de alimentación	115 V, 60 Hz
Dimensiones (L x P x A):	1420 x 970 x 700 mm
Peso	135 kg
GBC StreamPunch Ultra	
Tamaños de papeles perforados	5,5" x 8,5", 8,5" x 11", 8,5" x 14", 11" x 17", 12" x 18"
Medios perforados	75 - 300gsm
Rango de peso	
Tab sheet Perforados	Si
Perforados "Two-Up"	Si
Fuente de alimentación	115 V, 60 Hz
Dimensiones (L x P x A):	445 x 730 x 1000 mm
Peso	100 kg
Apilador de Gran Capacidad (SK5040)	
Dimensiones (L x P x A)	899 x 729 x 1011 mm
Peso	Emplillador: 119,8 kg Carrinho com rodizios: 15 kg
Consumo de Energía	Menos de 132 W
Fuente de alimentación	120 V, 50/60 Hz
Capacidad del Papel	5000 hojas; Bandeja de Prueba: 250 hojas
Peso del Papel	52 - 360gsm
Emparejador de salida	Estándar
Carretilla	Estándar, carros adicionales opcionales a disposición

Otras Opciones

Unidad de Decurl DU5060, Unidad de paso de amortiguación tipo S9, Unidad de puente BU5010, Kit de repuesto de quinta estación Tipo S9, Unidad de intercambio de tóner Tipo S9

Consumibles

Toner CMYK	45K impresiones/garrafa*
Toner Claro	24,6K impresiones/garrafa**
Toner Blanco	16K impresiones/garrafa**
Toner Amarillo Neon	23,4K impresiones/garrafa**
Toner Rosa Neon	23,4K impresiones/garrafa**
Toner Rojo Invisível	17,3K impresiones/garrafa**
Producción del sobrante del frasco de tóner	220K impresiones/garrafa*

*Según cobertura del 8,75 % (L7)
**Según cobertura del 15 % (L7)

Programa TCRU	Compatible
---------------	------------

Compatible con soluciones de flujo de trabajo

RICOH ProcessDirector®, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFTMDigitalStoreFront®, CGS/ ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery®Graphic Arts Package Premium Edition, EFI Impose, EFI Compose, DirectSmile®, EFI Fiery Central, Objectif Lune

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso. Contáctese con Ricoh. para obtener una lista de medios certificados.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh USA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 1-877-472-8460
©2018 Ricoh USA, Inc. Todos los derechos reservados. Savin™ y el logotipo de Savin son marcas registradas de Ricoh USA, Inc. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company Ltd. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Ricoh USA, Inc. y sus filiales ofrecen los productos y servicios de Savin. El contenido de este documento, y la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios de Savin están sujetos a cambios periódicamente sin previo aviso. Los productos se muestran con funciones opcionales. Si bien se han tomado las medidas para garantizar la exactitud de esta información, Ricoh no declara ni garantiza la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este documento, y no será responsable de ningún error u omisión en dichos materiales. Los resultados reales variarán según el uso de los productos y servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios de Savin son las establecidas en las declaraciones de garantía expresas que las acompañan.

